

VIBRODOSIERER

Der Vibrodosierer „VVDE“ dient zur gleichmäßigen Dosierung von schwerfließenden Schüttgütern wie z. B. Filtermehl



ARBEITSWEISE


Das Produkt fällt von oben über einen runden Einlauf in den Dosierer, der gleichzeitig als Pufferbehälter dient. Über eine anschließende Vibrodosierrinne wird das Produkt dann gleichmäßig ausgetragen und dosiert. Über einen integrierten Stauschieber kann die Dosiermenge stufenlos eingestellt werden.

EIGENSCHAFTEN

- › Gleichmäßige, volumetrische Dosierung (auch von schwerfließenden Produkten)
- › Geringer Energiebedarf
- › Einfach Einstellung der Dosiermenge
- › Geeignet für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Innen/Außen)

OPTIONEN

- › Gehäuseverlängerung für größeres Puffervolumen
- › Voll- und Leermelder
- › Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- › Ausführung mit Dosierschnecke anstatt Vibrorinne
- › Kundenspezifische Lackierung (Standard: RAL9003/RAL3003)

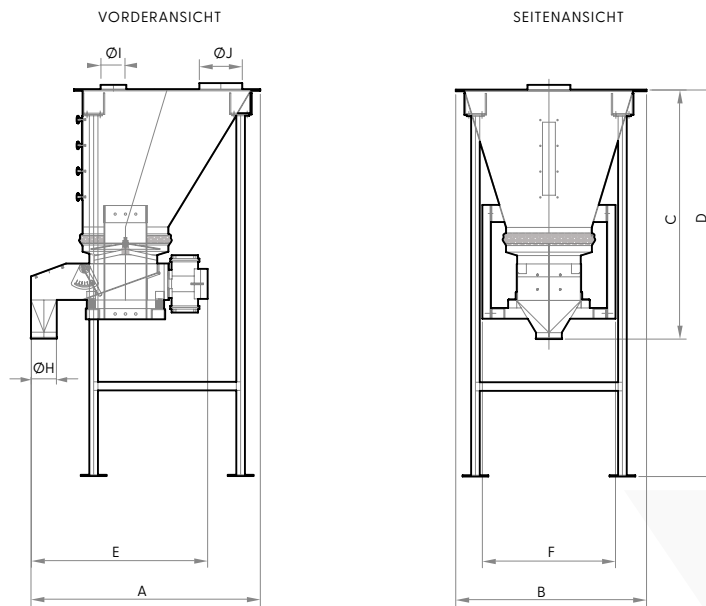

TECHNISCHE DATEN

Typ	Motorleistung [kW]	Aspiration [m³/h]	Inhalt [m³]	Gehäuse- verlängerung [m]	Gewicht [kg]		Volumen [m³]
					Netto	Brutto	
VVDE-200	0,18	5	0,35	–	130	185	3,1
VVDE-200G¹			max. 1,5	max. 2	150	950	3,6

¹ Ausführung mit Gehäuseverlängerung

ABMESSUNGEN [MM]

Typ	A	B	C	D	E	F	ØH	ØI	ØJ
VVDE-200	1.068	913	1.160	1.800	820	620	120	120	120
VVDE-200G			1.452	3.800			150		150